


Ausschreibungstext, Produktbeschreibung

CAEMA Rite-Hite Thermo-Airbag-Vorbau-Torabdichtung Typ: CTAV-T 5270 (WG-700)

Baumaße:

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------|
| Nennbreite | NB | XXXX mm |
| Innenbreite (Lagerzustand) | IB_{max.} | XXXX mm |
| Innenbreite(aufgeblasen) | IB_{min.} | XXXX mm |
| Nennhöhe | NH | XXXX mm |
| Innenhöhe (Lagerzustand) | IH_{max.} | XXXX mm |
| Innenhöhe (aufgeblasen) | IH_{min.} | XXXX mm |
| Nenntiefe | NT | XXXX mm |
| Puffertiefe | AT | NT+100 mm |
| Montagehöhe | MH | XXXX mm |
| Farbe | | schwarz |

(XXXX siehe Angebot oder Ausschreibung)

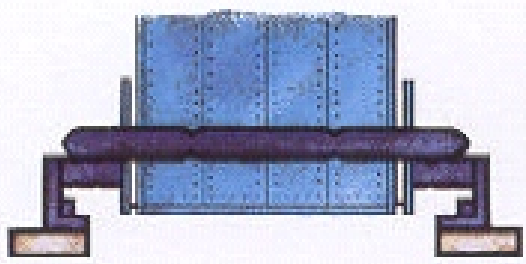

Standard:
Größe 5370.00.00

Standardausstattung:

- Stahlrohrrahmen (50 x 30 mm), verzinkt
- Rahmenverkleidung aus plastisolbeschichtem Stahlblech, Farbe RAL 9002
- Schutzplanen aus monofilem Gewebe
- Blendprofile aus Aluminium
- Airbag Seiten- und Kopfteil aus Cordura, vormontiert
- Seiten-Airbags werden durch Federungssystem hinter die Schutzplanen zurückgezogen
- Airbag-Kopfteil wird mit Motor und Seilzugsystem zurückgezogen
- Anfahrstreifen auf Seitenplanen, Standardfarbe gelb
- Schutzpuffer verzinkt
- Kopfteil vormontiert
- Seilzugsystem
- Gebläse 230/400V, 50 Hz, 0,57A
- Motor 230/400V, 50 Hz, 0,70A
- Verteilerkasten vorverdrahtet mit Gebläse und Motor
- Steuerkasten mit Wahlschalter (an/aus)

Optionen:

- Sondertiefe
- Sonderbreite
- Sonderhöhe
- Kopfteilhöhe bis zu 1500 mm
- Seitenteilbreite bis zu 700 mm
- Ampelanlage außen rot/grün
- Ampelanlage innen rot/grün
- Lichtschranke für automatischen Luftablass wenn LKW vorzeitig abfährt

Weitere Optionen auf Anfrage