

FasTrax[®] vrata s odličnim performansama i velikom brzinom

Lakše je bolje. Jednostavno projektiranje. Jednostavna upotreba. Jednostavno održavanje. I jednostavno ih je imati. Uz industrijska vrata FasTrax s odličnim performansama iz tvrtke Rite-Hite, izbor je lak.

Jednostavan dizajn i lak odabir za gotovo svaki otvor

Jedna radna platforma može se koristiti za interijer, eksterijer, hladeni prostor, komoru za zamrzavanje, a ima i opciju s povećanom otpornošću na jak vjetar.

Raznovrsne konfiguracije vodilica

Dostupna s radijalnim vodilicama, standardnim podizanjem, visokim podizanjem, potpuno vertikalnim i prilagođenim konfiguracijama, vrata FasTrax odgovaraju gotovo svakom otvoru uz manje skupih preinaka na građevinama.

Jednostavno konfiguriranje s pomoću izbornika

Odaberite funkcije i mogućnosti koje su vam potrebne.

Kotač je opet u upotrebi

Pogonski zupčanik, materijal ruba i pogonske kugle uklanjaju potrebu za protuutezima, oprugama ili remenicama.

Maksimalno vrijeme rada, minimalno održavanje

Manji broj pokretnih dijelova znači manje, jeftinije popravke i pouzdan rad bez poteškoća.

Najviše brzine rada u industriji


Brzine rada od 2,5 m/s (100 inča/s) omogućavaju kratka vremena radnog ciklusa čime se maksimalno povećava produktivnost i uštede u energiji

PRAVI Auto Re-feed™ - sustav samopopravljanja

Nakon nehotečajnog udarca, vrata FasTrax se sama ponovno uvlače u vodilice bez ljudske intervencije, zatvarajući na taj način prolaz u najkraćem mogućem vremenu.

Najsigurnija industrijska vrata

Zahvaljujući tehnologiji Soft-Edge™ s mekanim dosjedom, Virtual Vision tehnologiji, detektorima pokreta, dva para sigurnosnih fotočelija i neobveznom velikom prozirnom polju.

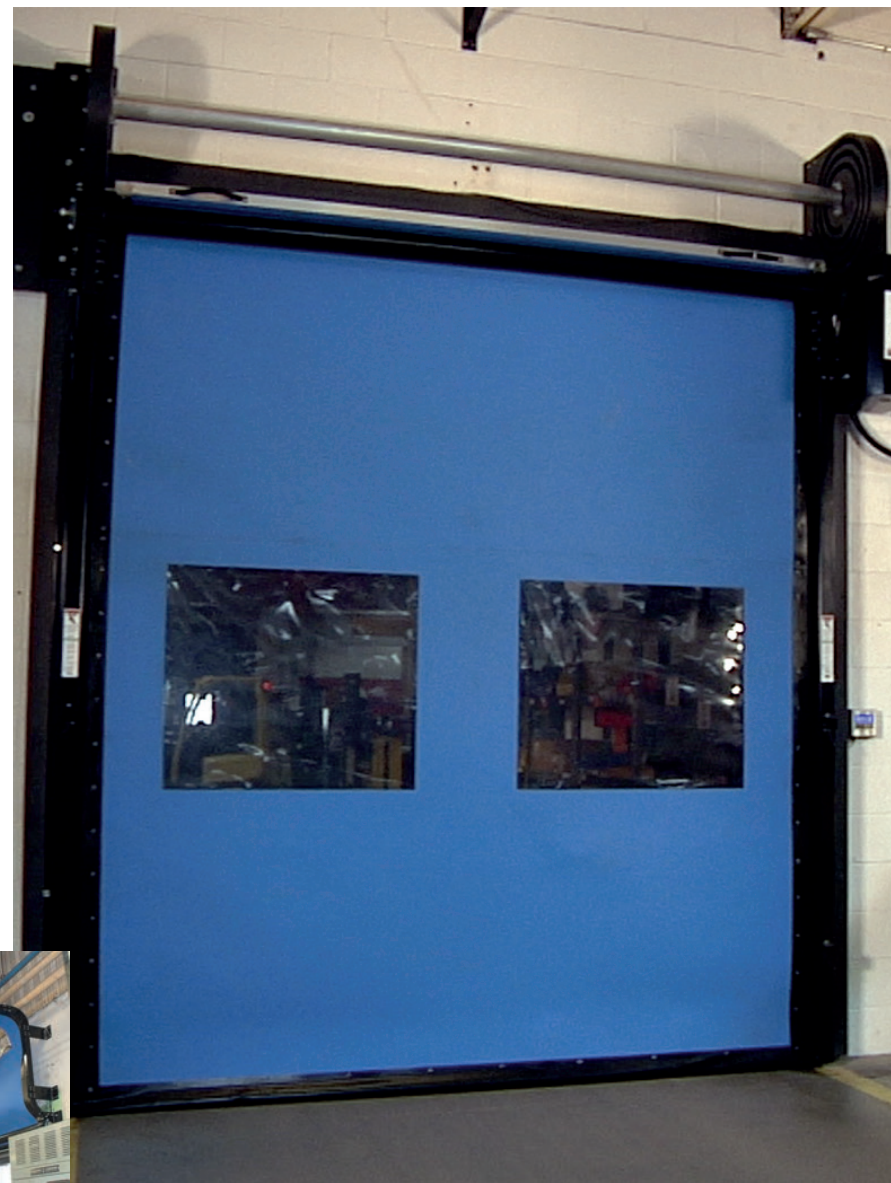

Visoko podizanje

Standardno podizanje

Prilagođeno podizanje

Tehnički podaci

Brzina

Do 2,5 m/s (100 inča/s) sa standardnim pogonom s promjenjivom frekvencijom. Najviša brzina ovisi o veličini vrata.

Dimenzije vrata

Minimum – 915 mm x 915 mm (3'0" w x 3'0" h)
 Maksimum – 4880 mm x 4880 mm (16'0" w x 16'0" h)
****Pogledajte FasTrax LD u vezi većih veličina****

Materijal plašta vrata

Interijer: DuraMax 60 mil Eksterijer: DuraMax 100 mil

Bočni okviri

Plastificirani aluminijski ekstrudirani profil, 114 mm x 120 mm (4 1/2" širine x 4 3/4" izbočenje).

Pogonski sustav

Motor snage 1,5 kW, pogon s promjenjivom frekvencijom, nosači motora s amortizerima, pogonski prijenos, pogonske kugle na kompozitnom materijalu pričvršćenom na rub plašta vrata.

Postavke elektro-sustava

Tri faze: 400 V

Upravljačka kutija

i-COMM™ II Digital Controller, pogon s promjenjivom frekvencijom. Dostupno je kompaktno korisničko sučelje.


Zadržavanje plašta vrata

Vodilice su od Lexana koji je otporan na habanje, a održavaju napetost plašta vrata po cijeloj duljini bočnog okvira. Standardni pritisak vjetra od 40 km/h (25 mph) (0,3 in – H₂O, 50 Pa) za unutarnja vrata i 120 km/h (75 mph) za vanjska vrata.

Funkcije u vezi sigurnosti

Tehnologija Soft-Edge™ sa mekanim dosjedom, dva para sigurnosnih fotočelija ugrađenih na visini 255 mm (10") i 1370 mm (54") iznad poda.

VISINA OTVORA ZA VRATA	DIM 'A'	DIM 'B'
2440 mm ≤ DOH ≤ 3050 mm	725 mm	622 mm
3050 mm > DOH ≤ 4875 mm	835 mm	701 mm

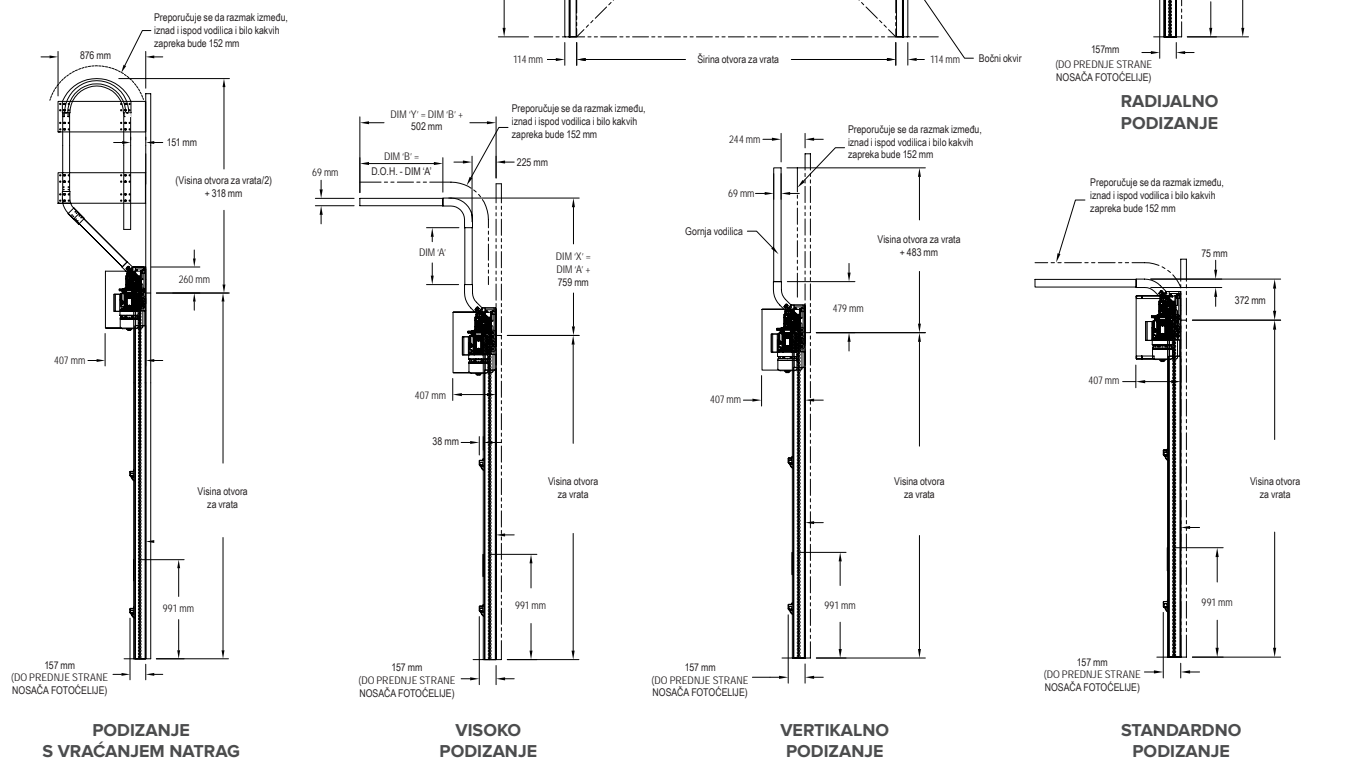

Rite-Hite GmbH
 Carl-Zeiss-Str. 3
 34471 Volkmarshen
 Njemačka
 Tel. +49 5693 9870-0
 Faks +49 5693 9870-20

Inter Optimus d.o.o.
 Cenkovecka 9
 10000 Zagreb
 Croatia
 Tel. +385 35250316
 Faks +385 35250316

Rite-Hite®, FasTrax®, TRUE Auto Re-feed™, Soft-Edge™, i-COMM™ trgovački su znakovi za korporaciju Rite-Hite Holding. Proizvodi tvrtke Rite-Hite obuhvaćeni su jednim ili više patenata iz SAD-a uz druge patente u postupku donošenja iz SAD-a i drugih zemalja. Ovdje navedeni podaci služe samo kao referenca za upotrebu odgovarajućih proizvoda. Ovdje navedeni tehnički podaci podliježu promjeni.